

Solidcom M1 は販売・生産終了に入ったため、Solidcom M1 のアフターサービスを確保するべく、Solidcom M1 向けに新しいファームウェア V1.1.5.3 が開発されました。

ファームウェアをアップグレードすると、Solidcom M1 Pro のベルトパックを Solidcom M1 HUB Station とペアリングできるようになります。



アップグレードの手順

手順 1

容量が 32G 未満の USB メモリを 1 本用意し、FAT32 でフォーマットします。

手順 2

バージョン情報ページでベースステーションのハードウェアバージョン（H000、H001、または H002）を確認してください。

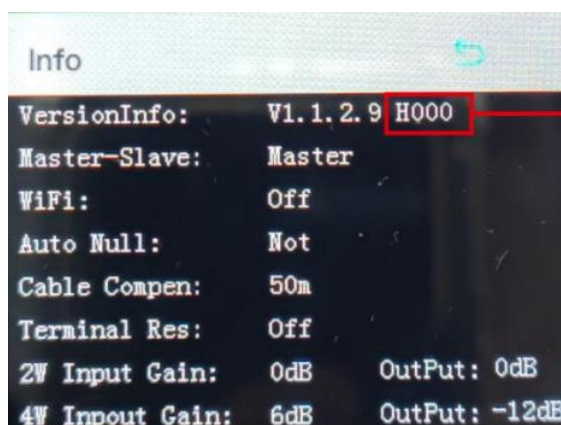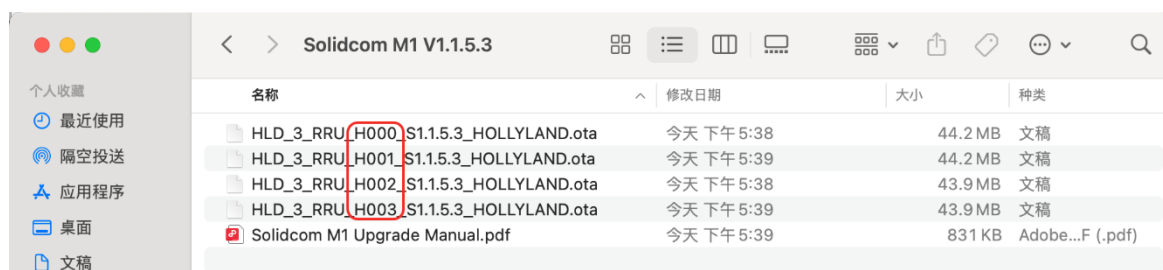

以下のリンクからアップグレードファイルをダウンロードし、対応するアップグレードファイルを選択して、USB メモリのルートディレクトリに保存してください。
https://drive.google.com/drive/folders/1EmlcoSgkgGs_OS0GZ1nbq2sjnvOP5hw-?usp=drive_link

手順 3

USB メモリをベースステーションに接続すると、デバイスが自動的にアップグレードを開始します。アップグレードが成功すると、ベースステーションは自動的に再起動します。

手順 4

ベルトパックを 1 台ずつベースステーションに接続すると、ベルトパックが認識され、アップグレードが開始されます。